




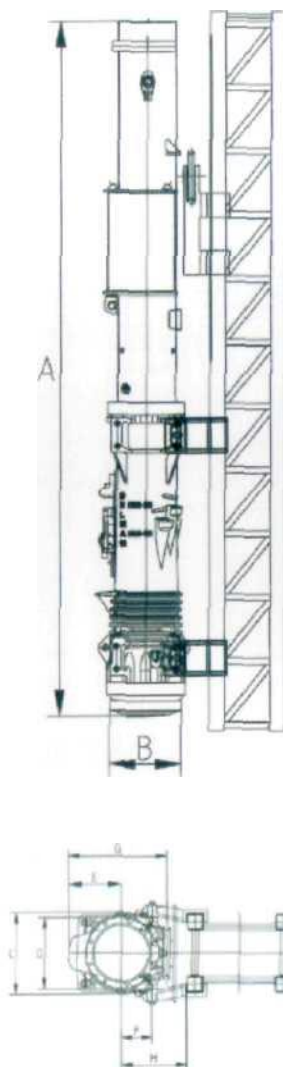

Сваебойные дизельные молоты APE



ХАРАКТЕРИСТИКИ		D8-22	D12-42	D16-32	D19-42	D25-32	D30-32	D36-32	D46-32
Масса ударной части (поршня)	кг	800	1280	1600	1820	2500	3000	3600	4600
Энергия удара	кНм	13-27	20-46	25-54	46-66	40-90	48-103	56-123	71-166
Число ударов в минуту	уд/мин	36-52	35-52	36-52	35-42	35-52	36-52	36-53	35-53
Расходы									
Дизельного топлива	л/час	4	4,5	5	7,5	7,5	10	11,5	16
Смазочного масла	л/час	0,5	0,5	0,5	0,5	0,6	1	1,5	1,5
Заправочные емкости									
Топливный бак	л	20	25	32	32	67	67	89	89
Бак для смазки	л	6	6,5	9	9	19	19	17	17
Максимальный диаметр троса для кошки (подъемного устройства)	мм	20	20	20	20	22	22	38	38
Веса									
Кошка (подъемное устройство поршня)	кг	100	100	100	100	180	180	400	400
Дизель-молот	кг	1935	2.735	3330	3550	5530	6030	7990	8990
Максимальный наклон при забивке наклонных свай		1:2	1:5	1:5	1:5	1:5	1:5	1:5	1:5
Размеры									
A. Высота дизель-молота	мм	4700	4770	4865	4865	5450	5450	5470	5470
B. Внешний диаметр шабота	мм	350	400	400	440	560	560	660	660
C. Ширина дизель-молота	мм	410	440	485	485	640	640	785	785
D. Ширина по месту установки	мм	320	320	320	320	540	540	640	640
E. От центра молота до огражд. насоса	мм	315	335	345	345	405	405	445	445
F. От центра молота до болтов крепления захватов	мм	245	245	280	280	235	235	275	275
G. Глубина дизель-молота	мм	590	610	665	665	715	715	848	848
H. От центра молота до направляющих копра	мм	320	340	355	360	435	435	500	500

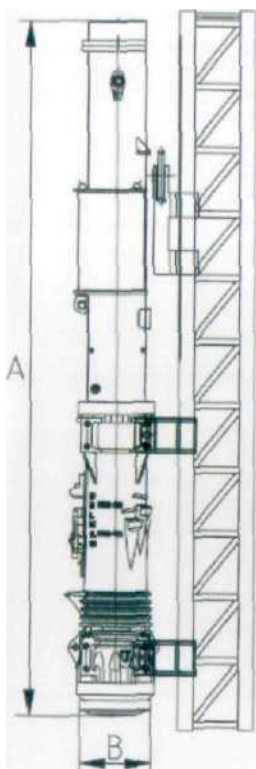

ХАРАКТЕРИСТИКИ		D62-22	D80-23	D100-13	D128-42	D138-42	D160-42	D180-42	D220-42	D260-42
Масса ударной части (поршня)	кг	6200	8000	10000	12800	13800	16000	18000	22000	26000
Энергия удара	кНм	107-	171-288	214-360	426	460	533	648	733	871
Число ударов в минуту	уд/мин	35-50	35-45	35-45	36-45	36-45	36-45	36-45	36-45	36-45
Расходы										
Дизельного топлива	л/час	20	25	30	36,7	40,5	46	56,5	70	82
Смазочного масла	л/час	2	2,6	2.6	2,9	2,9	4,5	4,5	6,5	7,6
Заправочные емкости										
Топливный бак	л	98	155	155	200	200	240	240	360	360
Смазочный бак	л	31,5	32	32	28	28	40	40	100	98
Максимальный диаметр троса для кошки (подъемного устройства)	мм	38	30	30	32	32	37	37	42	42
Веса										
Кошка (подъемное устройство поршня)	кг	400	750	750	770	770	1700	1700	2400	2400
Дизель-молот	кг	12250	16905	20720	26539	27588	35000	37500	45500	53900
Максимальный наклон при забивке наклонных свай		1:1	1:2	1:2	1:3	1:3	1:3	1:3	1:3	1:3
Размеры										
А. Высота дизель-молота	мм	6910	7358	7358	7599	7599	8000	8150	7900	8020
В. Внешний диаметр шабота	мм	710	820	820	960	960	1070	1070	1200	1200
С. Ширина дизель-молота	мм	800	890	890	1135	1136	1400	1400	1300	1300
Д. Ширина по месту установки	мм	560	800	800	910	910	1020	1020	1100	1100
Е. От центра молота до огражд. насоса	мм	490	550	550	625	625	700	700	820	820
Ф. От центра молота до болтов крепления захватов	мм	380	350	350	420	420	465	465	500	500
Г. Глубина дизель-молота	мм	970	1110	1110	1260	1260	1400	1400	1480	1480
Н. От центра молота до направляющих копра	мм	500	660	660	795	795	**	**	**	**
** Зависит от исполнения										

Для уточнения характеристик и последних внесенных изменений свяжитесь с представителем АРЕ-РОССИЯ по телефону +7 985-060-3131 или по электронной почте:

CONEQUIPMENT@HOTMAIL.COM или alex-nif@hotmail.com